



FIREBALL-65



6.5" (16.5cm) эстрадная акустика

- Описание:
- 6.5" (16,5 см) эстрадная акустика (СЧ-динамики)
 - 1" (25.4 мм) высокотемпературная звуковая катушка
 - Стальная штампованная корзина

Технические характеристики:

Мощность RMS (Ватт) / Power RMS (Watts)	61
Мощность максимальная (Ватт) / Maximum power (Watts)	101
Номинальное сопротивление (Ом) / Nominal impedance (Ohm)	4
Диаметр звуковой катушки / Voice coil diameter	1" (25,4mm)
Вес магнитной системы / Magnet structure weight	13 Oz (369g)
Частотный диапазон (Гц) / Frequency response (Hz)	80-15000
Резонансная частота Fo (Гц) / Resonant frequency Fo (Hz)	85
Механическая добротность Qms / Mechanical Q (Qms)	5.84
Электрическая добротность Qes / Electrical Q (Qes)	1.16
Полная добротность Qts / Total Q (Qts)	0.97
Эквивалентный объем (л) / Compliance Volume (Vas)	13.75
Чувствительность (дБ) / SPL (dB)	92
Полная глубина (мм) / Overall depth (mm)	72
Посадочная глубина (мм) / Mounting depth (mm)	67
Внешний диаметр (мм) / Overall diameter (mm)	165
Монтажный диаметр (мм) / Mounting diameter (mm)	144

AЧХ (1Вт/ 1м) / RESPONSE CURVE (1w/1m)

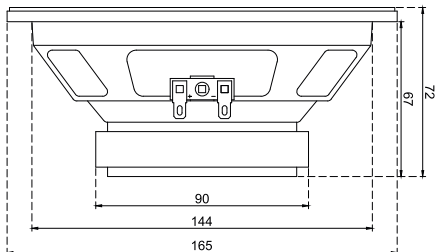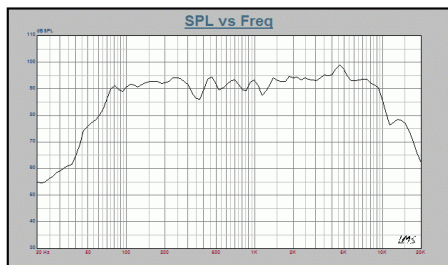

В целях повышения качества продукции технические характеристики изделия, функциональные особенности и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления.

© AURA Electronics Inc. Все права защищены.

www.aurael.ru