



VENOM-T6N

ВЧ драйвер



- Описание:**
- 3,25" (8,25см) литой металлический корпус
 - 1,0" (2,54см) высокотемпературная звуковая катушка
 - Титановая диафрагма
 - Неодимовый магнит (N42)
 - Рекомендуемая частота среза кроссовера HP: 8kHz/12dB

Технические характеристики:

| | |
|--|---------------------|
| Мощность RMS (Ватт) / Power RMS (Watts) | 91 |
| Мощность максимальная (Ватт) / Maximum power (Watts) | 151 |
| Номинальное сопротивление (Ом) / Nominal impedance (Ohm) | 4 |
| Диаметр звуковой катушки / Voice coil diameter | 1" (25,4mm) |
| Магнитная система / Magnet grade | Неодим (N42) |
| Частотный диапазон (Гц) / Frequency response (Hz) | 2800-22000 |
| Чувствительность (дБ) / SPL (dB) | 103 |
| Полная глубина L1 (мм) / Overall depth L1(mm) | 51 |
| Посадочная глубина L1 (мм) / Mounting depth L1 (mm) | 42 |
| Внешний диаметр L2 (мм) / Overall diameter L2 (mm) | 82,5 |
| Монтажный диаметр L2 (мм) / Mounting diameter L2 (mm) | 58 |

RESPONSE CURVES, 1W/1M

VENOM-T6N

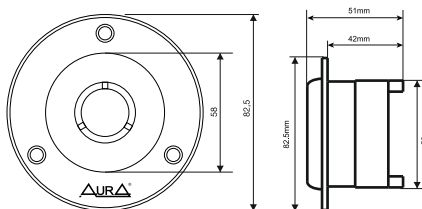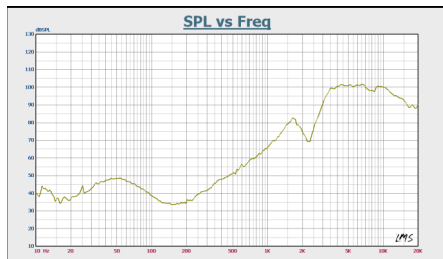

В целях повышения качества продукции технические характеристики изделия и функциональные особенности могут изменяться без предварительного уведомления.

©2019 AURA Electronics Inc. Все права защищены.