

acv

**MAKE
SOME
NOISE**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

PG422S, PG522S PG623S, PG693S



acv


В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя.



ФРОНТАЛЬНАЯ/ТЫЛОВАЯ УСТАНОВКА

1. Сделайте разметку для четырех болтов и просверлите, отверстия, диаметром 3.3мм

Задняя полка

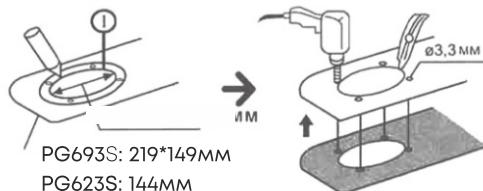

PG693S: 219*149MM

PG623S: 144MM

PG522S: 113MM

PG422S: 93MM

2.




Белый провод - левый динамик


Серый провод - правый динамик

к усилителю

3.

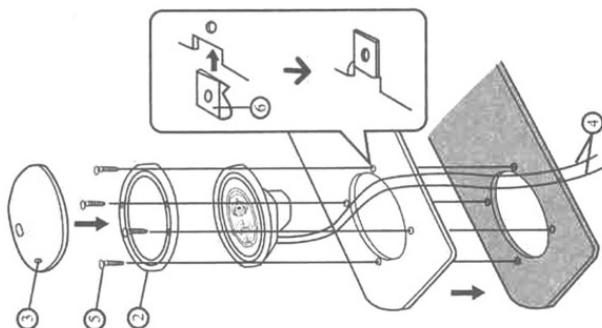

ВАРИАНТЫ ИНСТАЛЯЦИИ

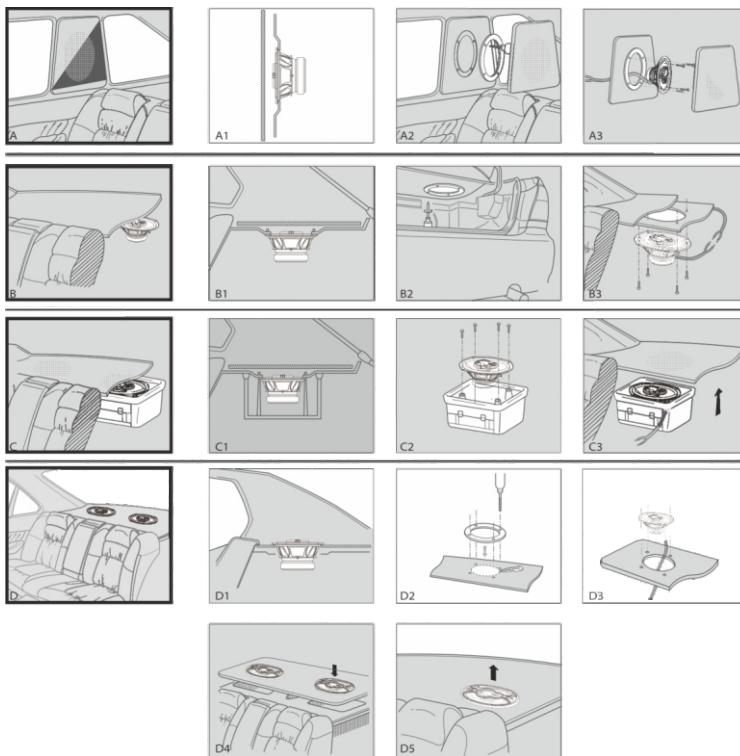

Внимание!

Перед использованием акустической системы, ознакомьтесь с руководством пользователя. ACV оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническими характеристиками. Если у Вас возникнут какие-либо трудности, свяжитесь с ближайшим авторизованным дилером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ PG422S

4" Автомобильная акустическая система, 2-х полосная коаксиальная, чёрный полипропиленовый диффузор (литёй под давлением) с прорезиненным подвесом, магнит 3,8 унций (Ф60 x 10 мм), звуковая катушка KSV Ф20мм , майларовый твиттер 30мм. Диапазон частот: 80Гц - 20000Гц, Чувствительность: 89дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 30Вт, Пиковая мощность: 90Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ PG623S

6.5" Автомобильная акустическая система, 3-х полосная коаксиальная, чёрный полипропиленовый диффузор (литёй под давлением) с прорезиненным подвесом, магнит 6 унций (Ф70 x 12 мм), звуковая катушка KSV Ф25 мм , Майларовый твиттер 30мм, Диапазон частот: 70Гц - 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 60Вт, Пиковая мощность: 180Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ PG522S

5.25" Автомобильная акустическая система, 2-х полосная коаксиальная, чёрный полипропиленовый диффузор (литёй под давлением) с прорезиненным подвесом, магнит 5,4 унций (Ф70 x 10мм), звуковая катушка KSV Ф20мм , майларовый твиттер 30мм , Диапазон частот: 75Гц - 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 50Вт, Пиковая мощность: 120Вт, сопротивление 4 Ом

МОДЕЛЬ PG693S

6x9" Автомобильная акустическая система, 3-х полосная коаксиальная, чёрный полипропиленовый диффузор (литёй под давлением) с прорезиненным подвесом, магнит 10 унций (Ф80 x 15мм), звуковая катушка KSV Ф25 мм , майларовый СЧ-громкоговоритель 58мм, Диапазон частот: 65Гц - 20000Гц, Чувствительность: 88дБ/Вт/м. Номинальная мощность: 80Вт, Пиковая мощность: 240Вт, сопротивление 4 Ом

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИКИ

Срок службы акустики во многом зависит от правильного выбора усилителя, настроек и акустического оформления. Необходимо выбрать усилитель с номинальной мощностью, не превышающей номинальную мощность акустики. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискажённый сигнал, подаваемый на акустику, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки.

Как и новому автомобилю, только что сошедшему с конвейера, динамику который только что достали из коробки, необходима "обкатка", иными словами прогрев и разминка.

Элементы подвижной системы динамика не могут моментально включиться в работу на необходимом уровне, точно так же как не может спортсмен показать достойный результат без предварительной разминки.

Должен пройти определенный период времени, прежде чем центрирующая шайба звуковой катушки и подвес диффузора станут обладать соответствующей гибкостью и эластичностью для адекватной работы. Новый динамик требует от 70-100 часов прогрева на 30% мощности.

Конечно же, цифры ориентировочные. Если во время эксплуатации акустики на высокой громкости Вы почувствовали посторонний запах, необходимо уменьшить громкость и дать динамику остыть на небольшой громкости.


Рекомендуемые настройки ГУ и усилителя:

Уровень громкости ГУ не более 80%.


Фильтр низких частот LPF выставить на 70-80Гц, басбуст – 0.

Чувствительность усилителя 50%.


PG422S










PG522S



PG623S



PG693S





**MAKE
SOME
NOISE**



Made in P.R.C.

Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года

«Аутотек Индастриал Лимитед» 1318-19,13/F, Холливуд Плаза, 610 Нафан Роуд,
Монгкок, Коулун, Гонк-Конг, Китай
“Autotek Industrial Limited” 1318-19,13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong-Kong, China